NACZYNIA WZBIORCZE RED BY FLAMCO DO C.O. 8 - 80 litrów

Naczynia wzbiorcze do zastosowania w zamkniętych instalacjach grzewczych i chłodniczych.

Gdy wzrasta temperatura w instalacji, zwiększa się objętość zładu. Zmiana objętości wody instalacyjnej przechowywana jest tymczasowo w naczyniu wzbiorczym, aby utrzymać ciśnienie w instalacji na właściwym poziomie.

Dane techniczne

- Maks. ciśnienie pracy: 6 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze przepływu 120 °C.
- Min. / maks. temperatura w naczyniu (membrana): -10 / 70 °C.
- Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do 50%.
- Konstrukcja spawana.
- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Zawartość substancji antyzamarzaniowej - stężenie glikolu do 50%.
- Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002).
- Naczynie o pojemności 35 - 80 litrów: standardowo wyposażone w nogi.
- Kołnierz ocynkowany.
- Membrana workowa.

Korzyści

- Dzięki zastosowaniu membrany workowej woda nie ma kontaktu ze stalowym wnętrzem naczynia.

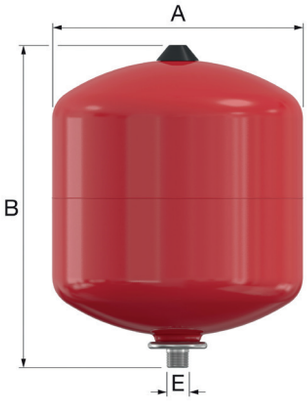

8 - 25 L

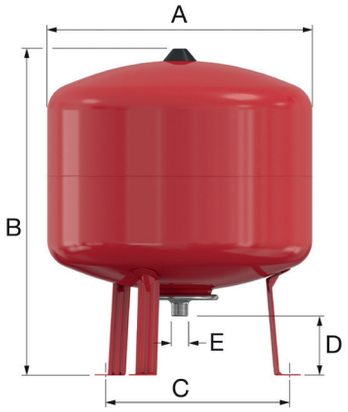

35 - 80 L

Grupa ABG Sp. z o.o.
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
22 860 73 34 www.e-rbb.pl info@e-rbb.pl

Typ naczynia wzbiorczego	Pojemność (l)	Ciśnienie wstępne (bar)	Maks. ciśnienie robocze (bar)	Wymiary				Przyłącze (E)	Waga (kg)	Ilość	Numer katalogowy
				A (mm)	B (mm)	Ø C (mm)	D (mm)				
RED by Flamco do c.o. 8l	8	1,5	6,0	235	272	-	-	G 3⁄4" M	2,2	105	R515302001
RED by Flamco do c.o. 12l	12	1,5	6,0	235	363	-	-	G 3⁄4" M	2,4	90	R515302002
RED by Flamco do c.o. 18l	18	1,5	6,0	290	375	-	-	G 3⁄4" M	3,4	60	R515302003
RED by Flamco do c.o. 25l	25	1,5	6,0	290	479	-	-	G 3⁄4" M	4,2	48	R515302004
RED by Flamco do c.o. 35l	35	1,5	6,0	390	482	330	70	G 3⁄4" M	5,4	24	R515302005
RED by Flamco do c.o. 50l	50	1,5	6,0	390	607	330	70	G 3⁄4" M	8,7	18	R515302006
RED by Flamco do c.o. 80l	80	1,5	6,0	390	854	330	70	G 3⁄4" M	12,3	15	R515302007

Atrybuty

Ciśnienie końcowe	6 bar
Do centralnego ogrzewania	Tak
Do instalacji chłodniczych	Tak
Do wody użytkowej	Nie
Odpowiednie do instalacji solarnej	Nie
Ciśnienie wstępne	1,5 bar
Wyposażone w nogi	Tak - dla pojemności 35-80 litrów
Z przymocowanym wspornikiem ściennym	Nie
Ustawienie pionowe	Tak
Ustawienie poziome	Nie
Z wymienną membraną	Nie
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza do rozbudowy	3/4 cala (20)
Maksymalna temperatura medium (ciągła)	70 stopni Celsjusza
Rodzaj połączenia	Gwint zewnętrzny, gazowy walcowy (BSPP)
Z rodzielaczem	Nie
Kolor	Czerwony
Z odwodnieniem	Nie
Ze wskaźnikiem ciśnienia/manometrem	Nie
Z zaworem bezpieczeństwa	Nie
Max. mieszanka glikolu	50 procent

Dystrybutor:

Grupa ABG Sp. z o.o.
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
22 860 73 34 www.e-rbb.pl info@e-rbb.pl