e-rbb.pl

INNOWACYJNY SYSTEM WYPOSAŻENIA KOTŁOWNI DN25/32 (GRUPY POMPOWE, ROZDZIELACZE I SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE)

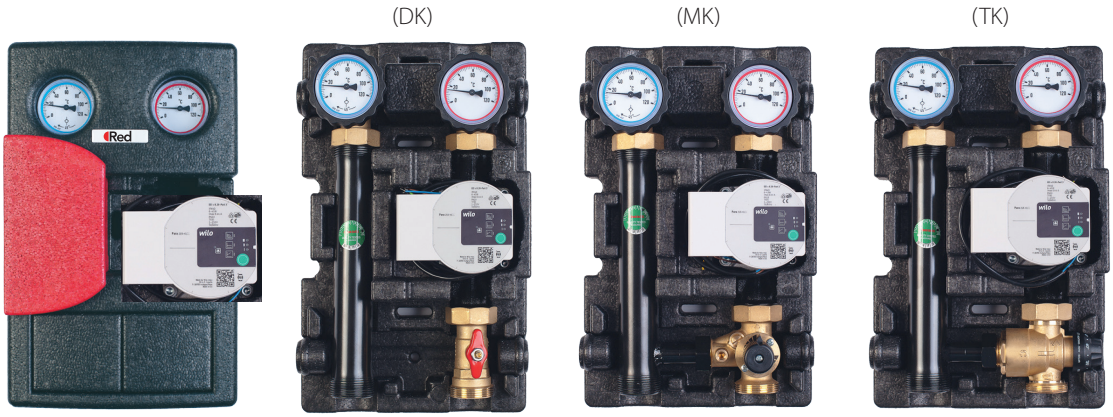

DOSTĘPNE WERSJE GRUP POMPOWYCH DN25/32:

- DK DN25/32 z bezpośrednim obiegiem grzewczym i izolacją EPP.
- MK DN25/32 z zaworem 3-drogowym mieszającym i izolacją EPP
- TK DN25 z ręcznym termostatycznym zaworem mieszającym (20-45°C) i izolacją EPP.

* Wszystkie wersje dostępne z pompą Wilo Para 25-180 (DN25/6, DN32/7) lub bez pompy. Możliwość zastosowania pomp innych producentów: Grundfos; LFP.
** Dla pompy obowiązują wytyczne montażowe, eksploatacyjne i gwarancyjne producenta (sprawdź przed montażem w grupie pompowej). Zweryfikuj czy jest możliwość poprawnego montażu hydraulicznego i elektrycznego w grupie pompowej pompy danego producenta.
*** W przypadku grupy pompowej MK DN25/32 z zaworem 3-drogowym mieszającym zalecamy montaż siłownika elektrycznego.

DOSTĘPNE WERSJE ROZDZIELACZY DO GRUP POMPOWYCH DN25/32:

- Rozdzielacz DN25 (moc do 70 kW przy ΔT = 20 K) dla 2/3 i maksymalnie 3/5 obiegów grzewczych (2/3 na górze/1/2 na dole) z izolacją EPP. W komplecie konsola montażowa. Wariant standard.
- Rozdzielacz DN25 (moc do 110 kW przy ΔT = 20 K) dla 2/3/4 i maksymalnie 3/5/7 obiegów grzewczych (2/3/4 na górze/1/2/3 na dole) z izolacją EPP. W komplecie konsola montażowa. Wariant standard.
- Rozdzielacz DN25 (moc do 270 kW przy ΔT = 20 K) dla 2/3/4 i maksymalnie 3/5/7 obiegów grzewczych (2/3/4 na górze/1/2/3 na dole) z izolacją EPP. W komplecie konsola montażowa. Wariant standard.
- Rozdzielacz DN25 (moc do 70 kW przy ΔT = 20 K) dla 2/3 i maksymalnie 3/5 obiegów grzewczych (2/3 na górze/1/2 na dole) z izolacją EPP. W komplecie konsola montażowa. Wariant z odsprzężeniem.

DOSTĘPNE WERSJE SPRZĘGIEŁ HYDRAULICZNYCH DN25/32:

- Sprzęgło hydrauliczne pionowe DN25 GW (moc do 67 kW przy ΔT = 20 K) z izolacją EPP.
- Sprzęgło hydrauliczne poziome DN25 (moc do 120 kW przy ΔT = 20 K) z izolacją EPP.
- Sprzęgło hydrauliczne pionowe DN32 GW (moc do 270 kW przy ΔT = 20 K) z izolacją EPP.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Gotowe i systemowe rozwiązanie modułowe,
- Elementy od jednego producenta gwarantują niezawodną pracę całego systemu,
- Urządzenia sprawdzone ciśnieniowo,
- Kompaktowa zabudowa, małe wymiary, izolacja EPP w komplecie,
- Łatwość konfiguracji i montażu,
- Zawiera większość niezbędnych elementów wyposażenia kotłowni.

PRZYKŁADOWY SCHEMAT ZABUDOWY KOTŁOWNI

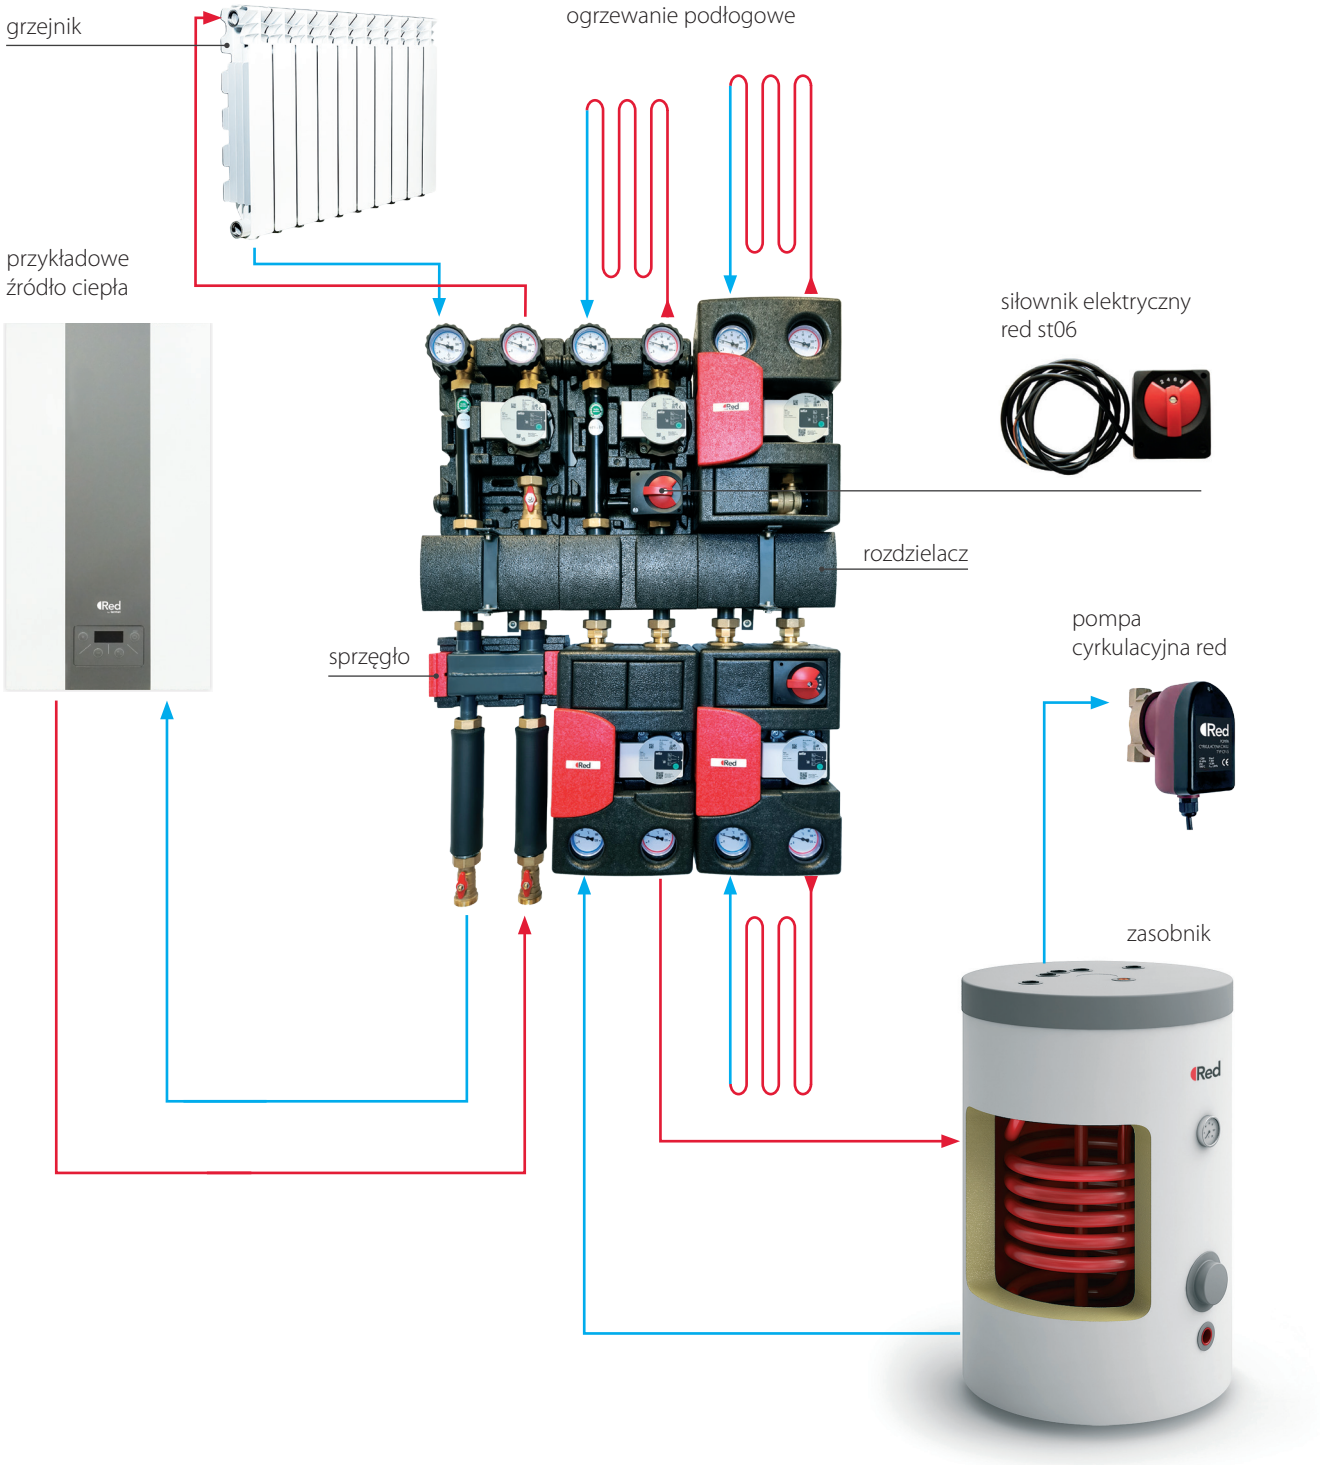

Schemat poglądowy

Uwaga!

Schemat nie może zastąpić projektu technicznego przygotowanego przez projektanta z uprawnieniami.
Zapoznaj się przed montażem z instrukcją i warunkami gwarancyjnymi.

Dystrybutor: