

Termometry bimetaliczne ATh przylgowe



ZASTOSOWANIE

Do pomiaru temperatury w systemach grzewczych, chłodniczych oraz innych instalacjach wodnych i wentylacyjnych.

DANE TECHNICZNE

Średnica tarczy

ATh S: 63

ATh F, ATh M: 63, 80

Element pomiarowy

Spirala bimetaliczna

Zakresy wskazań

ATh S: 0–120°C

ATh F, ATh M: 0–60, 0–120°C

Dopuszczalne obciążenie

Pełny zakres wskazań

BUDOWA

Przyłącze

ATh S: obejmą na rury $\frac{3}{8}$ " do $1\frac{1}{2}$ "

ATh F: sprężyna na rury $\frac{3}{8}$ " do $1\frac{1}{2}$ "

ATh M: 2×magnes $\varnothing 20$ mm

Wykonanie

Aksjalne

Skala

Tworzywo sztuczne, biała, oznaczenia czarne

Wskazówka

Tworzywo sztuczne, czarna

Obudowa

ATh S: metal, galwanizowany

ATh F: metal, galwanizowany

ATh M: tworzywo sztuczne, czarne

Pierścień montażowy

Metal, niklowany


Szybka

Tworzywo sztuczne


6a3

WYMIARY [mm]


ATh S

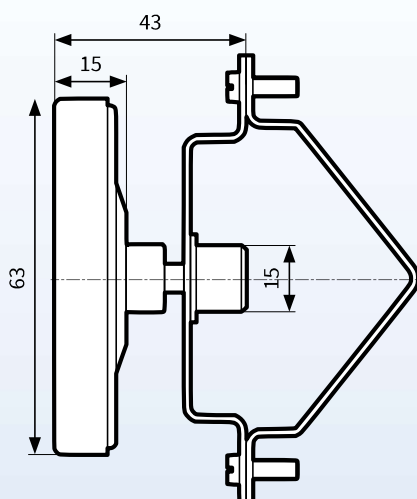

ATh F

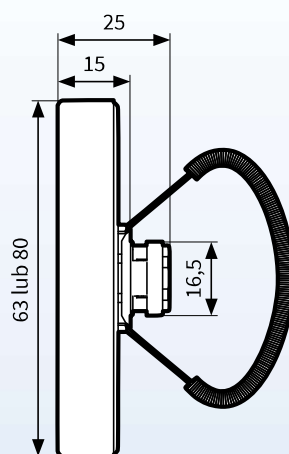

ATh M

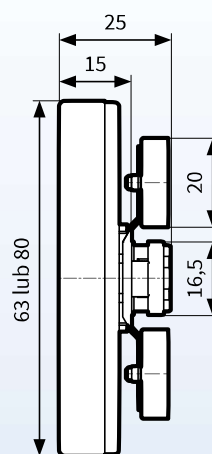



Termometry bimetaliczne ATh przylgowe

TABELA CENOWA

Typ	Ath 63 S	Ath 63 F	Ath 80 F	Ath 63 M	Ath 80 M
Wykonanie					
Średnica tarczy	63	63	80	63	80
Obudowa	Metalowa, galwanizowana, z wciskanyim niklowanym pierścieniem montażowym, szybka z tworzywa			Tworzywo sztuczne, czarne, z wciskanyim niklowanym pierścieniem montażowym, szybka z tworzywa	
Przytączy	Obejma dla rur 3/8" do 1 1/2"	Sprężyna dla rur 3/8" do 1 1/2"		2×magnes ø20 mm	
Klasa dokładności	2,0 wg PN-EN 13190				
Zakres wskazań	0–120°C				
Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	63 820	63 822	63 821	63 651	63 653
Zakres wskazań	0–60°C				
Art.-Nr Cena (Gr.Rab.)	–	63 826	63 943	63 650	63 652

Ceny zostały podane w EURO – płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C. Ceny nie zawierają podatku VAT