

POMPY CYRKULACYJNE

WODY PITNEJ



POMPA CYRKULACYJNA WODY PITNEJ
25-40 180
25-60 180

- korpus pompy wykonany jest z żeliwa,
- wysokiej jakości silnik dwubiegunowy, asynchroniczny, nie wymaga ochrony przed przeciążeniem, posiada trzy prędkości obrotowe, regulowane za pomocą specjalnego przełącznika zamontowanego na skrzynce zaciskowej co pozwala dostosować pracę pompy do charakterystyki instalacji
- pompa zgodna z normą europejską EN 60335-1 i EN 60335-2-51
- pompa posiada certyfikat zgodności CE



POMPA CYRKULACYJNA WODY PITNEJ
TYP CP 15-1.5


- trwały korpus mosiężny
- wysokiej jakości silnik
- przyłącza 1/2"
- pompa posiada certyfikat zgodności CE



ZAWÓR RÓŻNICOWY


- żeliwny korpus
- gumowa kula
- możliwość pracy w pionie i w poziomie
- maksymalna chwilowa temperatura pracy 110°C
- maksymalne ciśnienie pracy 0,7 MPa (7 bar)

POMPA CYRKULACYJNA WODY PITNEJ 25-40-180




Parametry techniczne	
Kod towaru	R022101001
Zakres funkcjonowania	0,2 - 3,5 m³/h
Wysokość podnoszenia	max. 3,8 m
Temperatura cieczy	min. +2°C, max. +110°C
Zastosowanie	ta pompa cyrkulacyjna jest przeznaczona wyłącznie dla wody pitnej
Maksymalne ciśnienie	10 bar
Klasa ochrony	IP 44
Klasa izolacji	H
Dławik kabla	PG 11
Instalacja	z osią wału w pozycji poziomej i ze skrzynką zaciskową umieszczoną dowolnie, lecz nie pod pompą
Napięcie	50-60 Hz, ~230V
Pobór mocy (I, II, III)	35/45/65 W
Rozstaw przyłączy	180 mm
Przyłącze	G11/2
Temperatura otoczenia	min. +2°C, max. +40°C

POMPA CYRKULACYJNA WODY PITNEJ 25-60-180

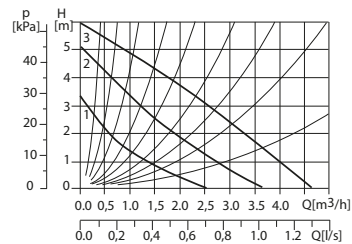

Parametry techniczne	
Kod towaru	R022101002
Zakres funkcjonowania	0,2 - 4,5 m³/h
Wysokość podnoszenia	max. 5,5 m
Temperatura cieczy	min. +2°C, max. +110°C
Zastosowanie	ta pompa cyrkulacyjna jest przeznaczona wyłącznie dla wody pitnej
Maksymalne ciśnienie	10 bar
Klasa ochrony	IP 44
Klasa izolacji	H
Dławik kabla	PG 11
Instalacja	z osią wału w pozycji poziomej i ze skrzynką zaciskową umieszczoną dowolnie, lecz nie pod pompą
Napięcie	50-60 Hz, ~230V
Pobór mocy (I, II, III)	55/70/100 W
Rozstaw przyłączy	180 mm
Przyłącze	G11/2
Temperatura otoczenia	min. +2°C, max. +40°C

POMPA CYRKULACYJNA WODY PITNEJ TYP CP 15-1.5

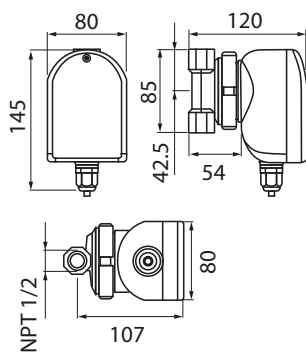


Parametry techniczne	
Kod towaru	R022101001
Zakres funkcjonowania	0,1 - 0,7 m³/h
Wysokość podnoszenia	max. 1,3 m
Temperatura cieczy	min. +2°C, max. +95°C
Zastosowanie	ta pompa cyrkulacyjna jest przeznaczona wyłącznie dla wody pitnej
Maksymalne ciśnienie	10 bar
Klasa ochrony	IP 42
Klasa izolacji	F
Napięcie	50-60 Hz, ~230V
Pobór mocy	28 W
Rozstaw przyłączy	85 mm
Przyłącze	G1/2
Temperatura otoczenia	min. +2°C, max. +40°C

ZAWÓR RÓŻNICOWY GRAWITACYJNY



- podczas pracy pompy obiegowej wytwarzane ciśnienie wody dociska kulę do gniazda zamykając przepływ przez zawór – rys. 1
- w przypadku zatrzymania pompy zawór otwiera się samoczynnie umożliwiając grawitacyjny obieg czynnika w instalacji centralnego ogrzewania – rys. 2

Średnica	Kod towaru
1"	R024701001
5/4"	R024701002
6/4"	R024701003
2"	R024701004

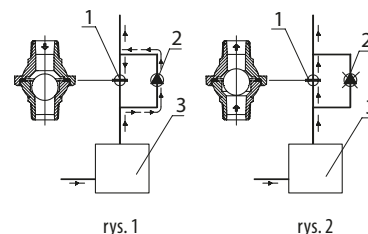

PÓŁSRUBUNEK ŻELIWNY DO POMP



	Kod towaru
półsrubunek do pompy żeliwny 6/4"x1"	R023301085

