

ZAWÓR KULOWY DO GAZU


TYP G61



- nakrętno – nakrętny
- uchwyt: stalowa rączka
- materiał korpusu i kuli:
wysokiej jakości miedź CW617N
- materiał uszczelnień kuli: PTFE
- materiał uszczelnień trzpienia:
podwójny o-ring z NBR70
- maksymalne ciśnienie robocze:
MOP5 (0,5 MPa)
- temperatura robocza:
T2 (-20°C do 60°C)



DN	A1 [mm]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Rozmiar przyłączy	Kod towaru
15	15	Rp 1/2	57,7	16	43	89	1/2"	R023502001
20	20	Rp 3/4	67	17	47	89	3/4"	R023502002
25	25	Rp 1	80,8	20,5	61	112,3	1"	R023502003
32	30,5	Rp 1 1/4	95,5	23	72,3	131,3	1 1/4"	R023502004
40	38,5	Rp 1 1/2	105,5	23	78,4	131,3	1 1/2"	R023502005
50	47,5	Rp 2	126	27,5	89,5	159,5	2"	R023502006

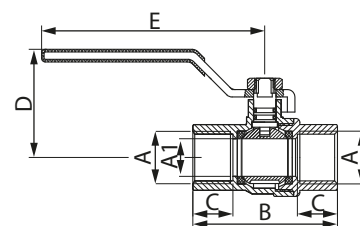

ZAWÓR KULOWY DO GAZU

TYP G18

- nakrętno – nakrętny
- z dławikiem
- uchwyt: motylek
- materiał korpusu i kuli:
wysokiej jakości mosiądz CW617N
- materiał uszczelnień kuli: PTFE
- materiał uszczelnień trzpienia:
PTFE i o-ring z NBR70
- maksymalne ciśnienie robocze:
MOP5 (0,5 MPa)
- temperatura robocza:
T2 (-20°C do 60°C)



DN	A1 [mm]	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Rozmiar przyłączy	Kod towaru
15	14	Rp 1/2	57	15,7	38	51,5	1/2"	R023503001
20	19	Rp 3/4	64	17,3	41	51,5	3/4"	R023503002
25	24	Rp 1	77,5	20,5	52,8	67	1"	R023503003

