


# ZAWORY KULOWE WODNE

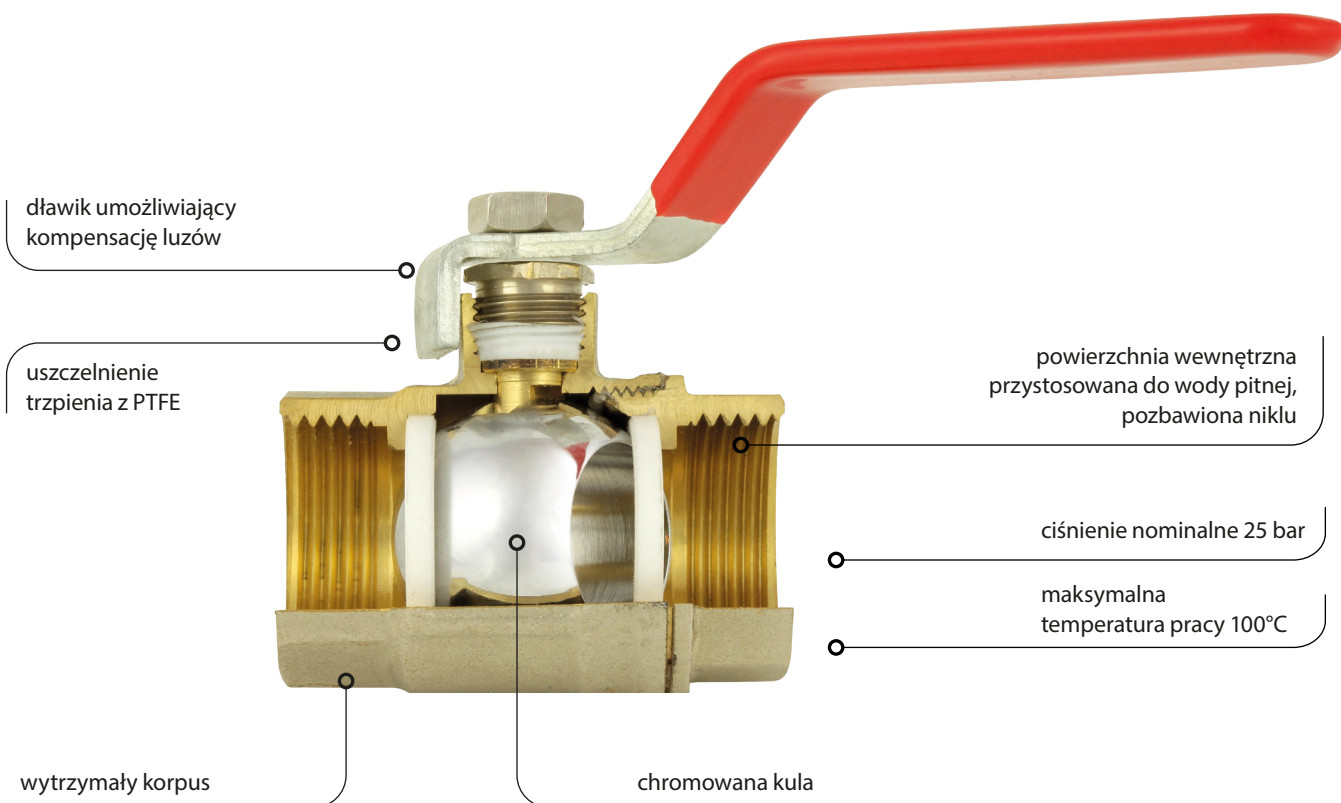

## PARAMETRY PRACY I ZAKRES STOSOWANIA

- ciśnienie nominalne: 2,5 MPa (25 bar)
- maksymalna temperatura pracy: 100°C
- media robocze: woda (instalacje wodociągowe i centralnego ogrzewania)
- kurki kulowe posiadają Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie oraz Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

## WYKONANIE I MATERIAŁY


- korpusy i nakrętki wykonane są z wyprasek i obrabiane na obrabiarkach
- materiał korpusu i kuli: mosiądz
- wykończenie kuli: chromowana, polerowana
- uszczelnienia kuli: PTFE
- uszczelnienia trzpienia: PTFE

## WYKOŃCZENIE


- wszystkie kurki są piaskowane i po tej operacji niklowane
- na specjalne zamówienie mogą być pokryte chromem lub tylko piaskowane

## ZALETY

- stalowa rączka
- pełny przełot wg normy
- dławik umieszczony w trzpieniu umożliwia kompensację ewentualnych luzów przy pomocy zwykłego płaskiego klucza
- chromowana i polerowana kula odporna na tzw. „zapiekanie”
- grube ścianki i solidne wykonanie
- kontrola jakości prowadzona ściśle według obowiązujących norm europejskich
- 100% wyprodukowanych zaworów poddawanych jest kontroli szczelności
- na korpusach znajdują się wymagane normą trwałe oznaczenia
- zawory przystosowane do wody pitnej – powierzchnia, która ma kontakt z wodą pitną (wnętrze zaworu oraz gwinty przyłączeniowe) nie jest niklowana

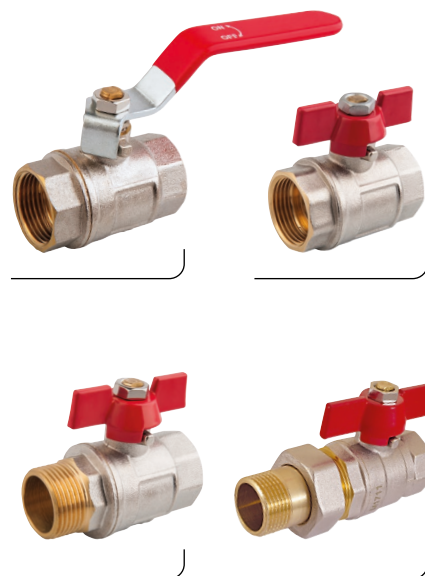


## ZAWÓR KULOWY WODNY ZE STAŁOWĄ RĄCZKĄ I Z DŁAWIKIEM NAKRĘTNO - NAKRĘTNY

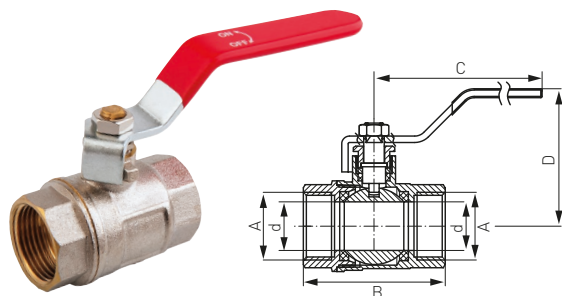


| DN  | d [mm] | A      | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Kvs [m³/h] | Rozmiar przyłączy | Kod towaru |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|------------|-------------------|------------|
| 15  | 15     | G1/2   | 50     | 104    | 50     | 8          | 1/2"              | R023402001 |
| 20  | 19     | G3/4   | 55     | 104    | 53     | 15         | 3/4"              | R023402002 |
| 25  | 25     | G1     | 66,6   | 121    | 60     | 25         | 1"                | R023402003 |
| 32  | 32     | G1 1/4 | 75,7   | 123    | 65     | 44         | 1 1/4"            | R023402004 |
| 40  | 40     | G1 1/2 | 87     | 151    | 80     | 92         | 1 1/2"            | R023402005 |
| 50  | 50     | G2     | 102    | 151    | 87     | 128        | 2"                | R023402006 |
| 65  | 65     | G2 1/2 | 133    | 246    | 109    | 238        | 2 1/2"            | R023402007 |
| 80  | 80     | G3     | 148    | 246    | 117    | 329        | 3"                | R023402008 |
| 100 | 100    | G4     | 171    | 273    | 132    | 495        | 4"                | R023402009 |

## ZAWÓR KULOWY WODNY Z MOTYŁKIEM NAKRĘTNO - NAKRĘTNY

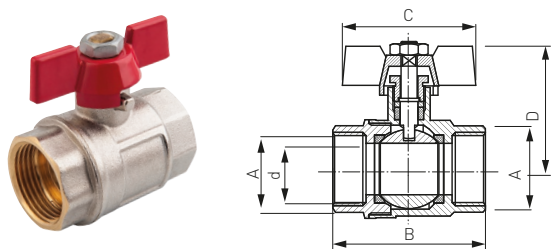


| DN | d [mm] | A    | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Kvs [m³/h] | Rozmiar przyłączy | Kod towaru |
|----|--------|------|--------|--------|--------|------------|-------------------|------------|
| 15 | 15     | G1/2 | 50     | 53     | 40     | 9          | 1/2"              | R023405001 |
| 20 | 19     | G3/4 | 55,6   | 53     | 43     | 15         | 3/4"              | R023405002 |
| 25 | 25     | G1   | 66,6   | 53     | 47     | 25         | 1"                | R023405003 |

## ZAWÓR KULOWY WODNY Z MOTYŁKIEM NAKRĘTNO - WKRĘTNY

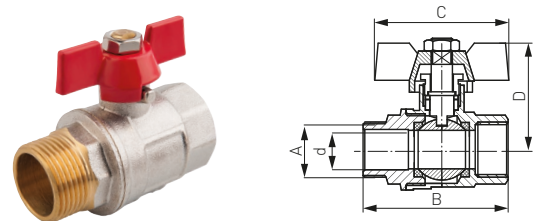

| DN | d [mm] | A    | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Kvs [m³/h] | Rozmiar przyłączy | Kod towaru |
|----|--------|------|--------|--------|--------|------------|-------------------|------------|
| 15 | 15     | G1/2 | 59,5   | 49     | 40     | 9          | 1/2"              | R023404001 |
| 20 | 19     | G3/4 | 64,5   | 49     | 43     | 15         | 3/4"              | R023404002 |
| 25 | 25     | G1   | 75,5   | 63     | 48     | 25         | 1"                | R023404003 |

## ZAWÓR KULOWY WODNY ZE ŚRUBUNKIEM Z MOTYŁKIEM

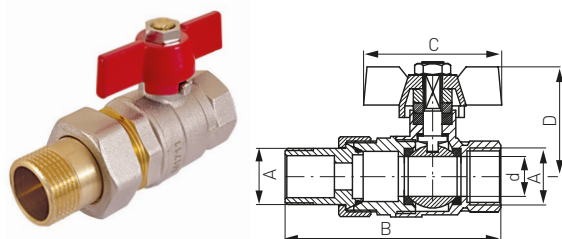

| DN | d [mm] | A    | B [mm] | C [mm] | D [mm] | Kvs [m³/h] | Rozmiar przyłączy | Kod towaru |
|----|--------|------|--------|--------|--------|------------|-------------------|------------|
| 15 | 15     | G1/2 | 81,8   | 49     | 39     | 9          | 1/2"              | R023406001 |
| 20 | 19     | G3/4 | 93,5   | 63     | 45,6   | 15         | 3/4"              | R023406002 |
| 25 | 25     | G1   | 109,5  | 63     | 50,1   | 25         | 1"                | R023406003 |