Zespół rozdzielaczy RED INOX

Rozdzielacz K5O-n, zawór termostatyczny, przepływomierz, nypel 3/4"

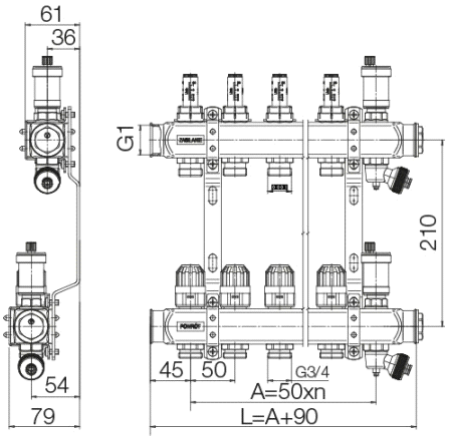

Kod	Wymiary				EAN13
	Wymiar	K(x)-n	A	L	
R152808001	G1-G3/4	K5O-2	100	190	5902273572848
R152808002	G1-G3/4	K5O-3	150	240	5902273572855
R152808003	G1-G3/4	K5O-4	200	290	5902273572862
R152808004	G1-G3/4	K5O-5	250	340	5902273572879
R152808005	G1-G3/4	K5O-6	300	390	5902273572886
R152808006	G1-G3/4	K5O-7	350	440	5902273572893
R152808007	G1-G3/4	K5O-8	400	490	5902273572909
R152808008	G1-G3/4	K5O-9	450	540	5902273572916
R152808009	G1-G3/4	K5O-10	500	590	5902273572923
R152808010	G1-G3/4	K5O-11	550	640	5902273572930
R152808011	G1-G3/4	K5O-12	600	690	5902273572947
R152808012	G1-G3/4	K5O-13	650	740	5902273572954
R152808013	G1-G3/4	K5O-14	700	790	5902273572961
R152808014	G1-G3/4	K5O-15	750	840	5902273572978
R152808015	G1-G3/4	K5O-16	800	890	5902273572985

Zastosowanie:

Do stosowania w instalacjach rurowych wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego

Typ:

Rozdzielacze c.o.

Gwarancja:

10 lat

Dane techniczne:

Ciśnienie maksymalne: 0,6 MPa
Temperatura maksymalna: 70°C

Materiały:

belka stalowa G1, uchwyty do rozdzielacza, złączka redukcyjna G1/2 x G3/4, przepływomierz G1/2, zawór termostatyczny G1/2, automatyczny zawór odpowietrzający G1/2, zawór spustowy obrotowy, korek rozdzielacza G1

Pokrycie:

belka, złączka redukcyjna: stal nierdzewna; korek: mosiądz; uchwyt rozdzielacza: chrom