e-rbb.pl

ZAWORY MIESZJĄCE

- pokrętło i skala - poliamid zbrojony włóknem szklanym PA6 GF30
- uszczelki o-ring o polepszonych właściwościach fizyko-chemicznych
- pokrywa zaworu (mosiądz CW617N)
- pierścienie ślizgowe PTFE
- trzpień zaworu (mosiądz CW617N)
- korpus (mosiądz CW617N)

Zawór mieszający 3-drogowy

Zastosowanie:
Do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania

Dane techniczne:
Temperatura nom.: -10°C ÷ 110°C
Ciśnienie nom.: 1,0 Mpa

Zawór mieszający 4-drogowy

Zastosowanie:
Do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania

Dane techniczne:
Temperatura nom.: -10°C ÷ 110°C
Ciśnienie nom.: 1,0 Mpa

Grupa ABG Sp. z o.o.
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
22 860 73 34 www.e-rbb.pl info@e-rbb.pl

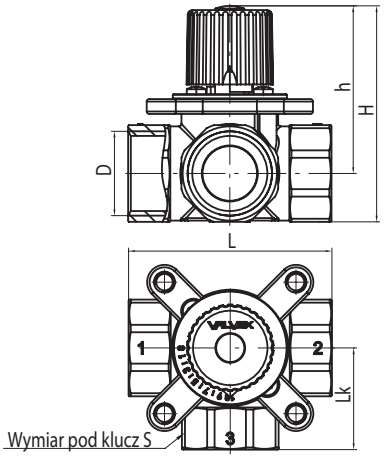

Zawór mieszający 3-drogowy

Nazwa	DN	Wymiary						P nom.	Temp. nom.	Kvs	Kod towaru
		S	Lk	D	L	H	h				
Zawór mieszający	20	31	39	R3/4	77	86	68	PN 10	-10°C ÷ 110°C	6,3 (m^3/h)	R051503020
Zawór mieszający	25	39	41	R1	82	87	68	PN 10	-10°C ÷ 110°C	12 (m^3/h)	R051503025
Zawór mieszający	32	49	46	R1 1/4	92	94	70	PN 10	-10°C ÷ 110°C	16 (m^3/h)	R051503032
Zawór mieszający	40	53	55	R1 1/2	109	101	74	PN 10	-10°C ÷ 110°C	25 (m^3/h)	R051503040
Zawór mieszający	50	68	60	R2	119	113	79	PN 10	-10°C ÷ 110°C	40 (m^3/h)	R051503050

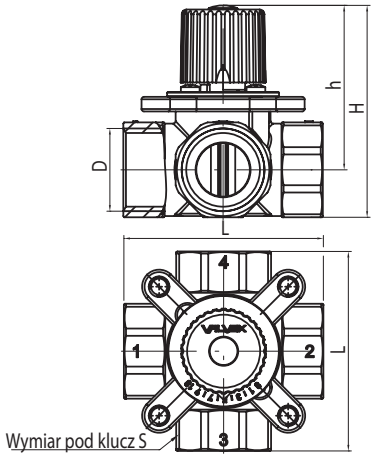

Zawór mieszający 4-drogowy

Nazwa	DN	Wymiary						P nom.	Temp. nom.	Kvs	Kod towaru
		S	Lk	D	L	H	h				
Zawór mieszający	20	31	-	R3/4	77	86	68	PN 10	-10°C ÷ 110°C	6,3 (m^3/h)	R051504020
Zawór mieszający	25	39	-	R1	82	87	68	PN 10	-10°C ÷ 110°C	12 (m^3/h)	R051504025
Zawór mieszający	32	49	-	R1 1/4	92	94	70	PN 10	-10°C ÷ 110°C	16 (m^3/h)	R051504032
Zawór mieszający	40	53	-	R1 1/2	109	101	74	PN 10	-10°C ÷ 110°C	25 (m^3/h)	R051504040
Zawór mieszający	50	68	-	R2	119	113	79	PN 10	-10°C ÷ 110°C	40 (m^3/h)	R051504050

Dystrybutor: