


## Rozdzielacz RED pro z wbudowanym sprężłem hydraulicznym dla 3 obiegów grzewczych 70 kW

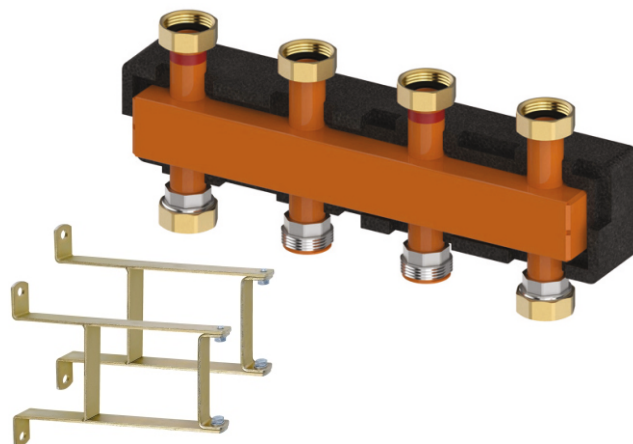

Rozdzielacz do trzech obiegów grzewczych oraz ładowania zasobnika, z izolacją. Przeznaczony do zabudowy grup pompowych UK/MK (uniwersalna kombinacja dla grup pompowych 1" i 1 1/4").

Kompatybilny z rurowymi grupami przyłączeniowymi. W komplecie znajdują się niezbędne elementy śrubunkowe i przyłączeniowe. Rozdzielacz pełni również funkcję sprężła hydraulicznego pomiędzy zasilaniem i powrotem.

Zestaw zawiera także 2 uchwyty do rozdzielacza wraz ze śrubami i kołkami rozporowymi.

| Opis                        | Rozdzielacz z wbudowanym sprężłem hydraulicznym dla 3 obiegów grzewczych 70 kW, DN40 z izolacją i uchwytami montażowymi |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy            | R511701001                                                                                                              |
| Kod EAN                     | 5904473279992                                                                                                           |
| Model                       | Rozdzielacz do grup pompowych                                                                                           |
| Do maks. obiegów grzewczych | 3                                                                                                                       |
| Model                       | z odsprężeniem                                                                                                          |

\* Granica zastosowania: 70 kW przy  $\Delta T = 20$  K lub 3 m<sup>3</sup>/h i 0,04 bar (obieg pierwotny).